ディスプレイ

ディスプレイ

1.概要

型名	製品名	備考
CRT		
N8171-30	15 **型カラーディスプレイ**	**シャドーマスク管**
N8171-31	22 **型カラーディスプレイ**	**ダイヤモンドトロン**
LCD		
N8171-32	15.1 **型液晶ディスプレイ**	TFT **液晶パネル**
N8171-27	16 **型液晶ディスプレイ**	TFT **液晶パネル**
N8171-26	18.1 **型液晶ディスプレイ**	TFT **液晶パネル**
N8171-33	19 **型液晶ディスプレイ**	TFT **液晶パネル**
N7832-46	20.1 **型液晶ディスプレイ**	TFT **液晶パネル**

2.機能仕様

■CRT

		N8171-30	N8171-31
サイズ		15 インチ	22 インチ
ドットピッチ		0.28mm	0.24mm
走査周波数	水平	30kHz～70kHz	30kHz～110kHz
	垂直	50Hz～120Hz	50Hz～160Hz
調整・補正機能		ブライトネス、コントラスト、水平／垂直位置、水平／垂直サイズ、ズーム、歪み補正(糸巻／樽型、平行四辺形、台形、回転、画面側面のふくらみ／へこみ、画面四隅の歪み)、色温度調整、リセット、モアレ調整、OSD 位置調整	コントラスト、ブライトネス、カラー調整、色温度、画面位置／サイズ、ローテーション、ズーム、GTF オートサイズ、糸巻き歪み、糸巻き歪みバランス、台形歪み、平行四辺形歪み、上部／下部糸巻き歪み、上部／下部歪みバランス、垂直リニアリティ、垂直リニアリティバランス、ピュリティ、モアレクリア、クランプ位置、水平／垂直コンバージェンス、消磁、パワーセーブ、言語選択、オールリセット
入力信号	ビデオ信号	RGB アナログ	RGB アナログ
	同期信号	セパレート／コンポジット、TTL	セパレート／コンポジット、TTL
推奨最大解像度		1024×768	1600×1200
ビデオインタフェース		15 ピンミニ D-Sub　1 系統	15 ピンミニ D-Sub　1 系統
電源		AC100V±10%　50/60Hz	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力		75W	130W
外形寸法(mm)		363(W)×398(D)×374(H)	495(W)×473(D)×493(H)
質量		12.5kg	29.7kg
ビデオケーブル		1.5m(取り外し不可)	1.8m
AC ケーブル		1.5m	1.8m
添付品		チルト台、AC ケーブル、15 ピンミニ D-Sub ケーブル(取り外し不可)、取扱説明書、構成品表、保証書	AC ケーブル、15 ピンミニ D-Sub ケーブル、取扱説明書、保証書、構成品表

■LCD

		N8171-32	N8171-27
サイズ		15 インチ	16 インチ
ドットピッチ		0.297mm	0.248mm
走査周波数	水平	アナログ：24.8kHz ～ 80.0kHz デジタル：31.5kHz ～ 67.5kHz	24.8 kHz ～ 60.0 kHz
	垂直	アナログ：56Hz ～ 85Hz デジタル：56Hz ～ 75Hz	56 Hz ～ 75 Hz
調整・補正機能		ブライトネス、コントラスト、ブラックレベル、自動調整、水平／垂直位置、クロック調整（サイズ、位相）、ディスプレイカラー、ホワイトバランス、調整ロック機能、オールリセット、OSD 位置調整、スケーリング	ブラックレベル、コントラスト、自動調整、水平／垂直位置、クロック調整（サイズ、位相）、ホワイトバランス、OSD 位置、入力モード、解像度、オールリセット、拡大補正レベル、カラーモード
入力信号	ビデオ信号	RGB アナログ デジタル	RGB アナログ
	同期信号	セパレート／コンポジット：ＴＴＬレベル シンクオングリーン	セパレート、TTL
推奨最大解像度		1024×768／75Hz（スムージング機能によりマルチ解像度に対応）	アナログ：1280×1024／75Hz デジタル：1280×1024／60Hz
輝度		200cd/ m^2	230cd/ m^2
コントラスト比		300:1	300:1
視野角		上 35°、下 60°、左右各 60°	上下 130°、左右 160°
ビデオインタフェース		15 ピンミニ D-Sub 1 系統	15 ピンミニ D-Sub DVI-D 各 1 系統
電源		AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		24W(最大)	32W
外形寸法(mm)		368(W)×170(D)×355(H)	377(W)×180(D)×390(H)
質量		4.1 kg	5.4kg（ＡＣアダプター含まず）
ビデオケーブル		1.8m	アナログ：2.0m デジタル：2.0m
AC ケーブル		2.0m	ケーブル 2.0m、アダプター2.0m（アダプター含まず）
AC アダプタケーブル		1.8m	ー
添付品		ＡＣアダプター、電源コード、15 ピンミニ D-Sub ケーブル(取り外し不可)、調整用ディスク、取扱説明書、保証書、構成品表	ＡＣアダプター,電源ケーブル,アナログ信号ケーブル,デジタル信号ケーブル,ユーティリティーディスク,取扱説明書,保証書,構成品表

		N8171-26	N8171-33
サイズ		18.1 インチ	19 インチ
ドットピッチ		0.2805mm	0.294mm
走査周波数	水平	31.0kHz ～ 82.0kHz	30kHz ～ 82kHz
	垂直	50.0Hz ～ 85.0Hz	50Hz ～ 75Hz
調整・補正機能		ブライトネス、コントラスト、自動調整、水平／垂直位置、水平サイズ、位相、カラー調整、スムージング、拡大方法、言語切替、ＯＳＤ位置、オールリセット	？
入力信号	ビデオ信号	RGB アナログ デジタル	RGB アナログ デジタル
	同期信号	セパレート／コンポジット：ＴＴＬレベル シンクオングリーン	？
推奨最大解像度		1280×1024	1280×1024
輝度		240cd/m^2	250cd/m^2
コントラスト比		300:1	500:1
視野角		上下左右各 170 °	上下左右各 170 °
ビデオインタフェース		15 ピンミニ D-Sub DVI-D 各 1 系統	15 ピンミニ D-Sub DVI-D 各 1 系統
電源		AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		65W	60W
外形寸法(mm)		398(W)×218(D)×445(H)	439(W)×440(D)×205(H)
質量		8.5kg	7.9Kg
ビデオケーブル		アナログ：1.8m デジタル：2.0m	アナログ：m デジタル：m
AC ケーブル		1.9m	？m
オーディオケーブル		－	？m
添付品		電源ケーブル,アナログ信号ケーブル,デジタル信号ケーブル,取扱説明書,保証書,構成品	電源ケーブル,アナログ信号ケーブル,デジタル信号ケーブル,オーディオケーブル,取扱説明書,保証書,構成品

		N7832-46
サイズ		20.1 **インチ**
ドットピッチ		0.312mm
走査周波数	**水平**	75.120kHz(TYP)
	垂直	71.204Hz(TYP)
調整・補正機能		**総水平画素数調整、クロックディレイ調整、 水平画面位置調整、垂直画面位置調整、輝度調整**
入力信号	**ビデオ信号**	**アナログＲＧＢ（ＢＮＣ）**
	同期信号	**Ｈｓｙｎｃ，Ｖｓｙｎｃセパレート同期信号 Ｃｓｙｎｃ（コンポジット）同期信号 シンクオングリーン信号**
推奨最大解像度		1280×1024
輝度		120cd/ m^2〜200cd/ m^2
コントラスト比		80(MIN)〜150(MAX)
視野角		**上下各** 60 **度**(MIN)**、左右各** 60 **度**(MIN)
ビデオインタフェース		BNC　1 **系統**
電源		AC100V±10%　50/60Hz
消費電力		80**W**(**最大**)
外形寸法(mm)		516(W)×255(D)×487(H)
質量		13.0 kg
ビデオケーブル		3.0m
AC **ケーブル**		3.0m
添付品		AC **ケーブル、ビデオケーブル**(D-sub / BNC **変換**)**、取扱説明書**

3.外観図

■CRT

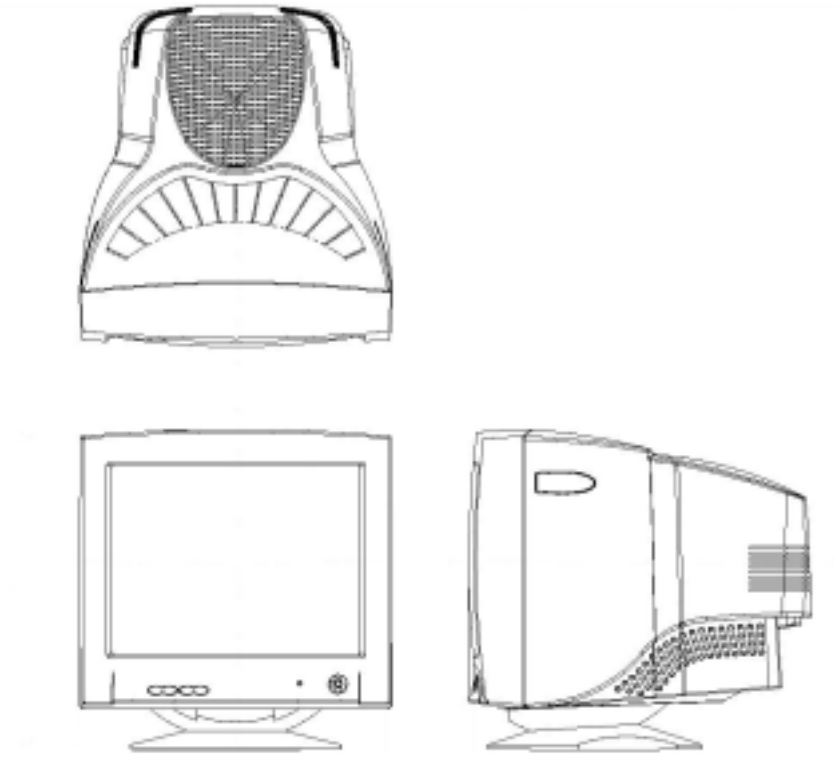

(N8171-30) **筐体寸法** 363mm(W)×398mm(D)×374mm(H)

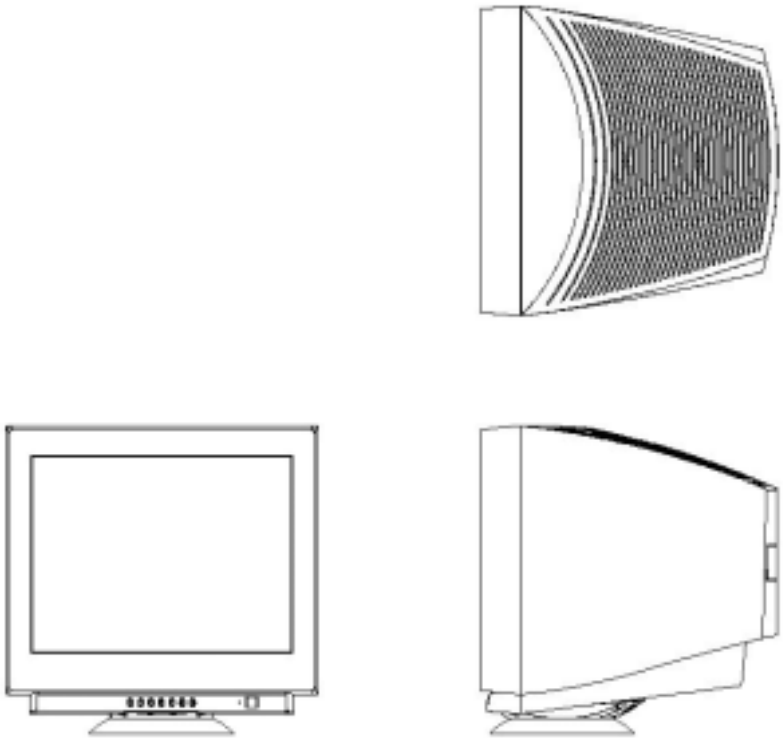

(N8171-31) **筐体寸法** 495mm(W)×473mm(D)×493mm(H)

■LCD

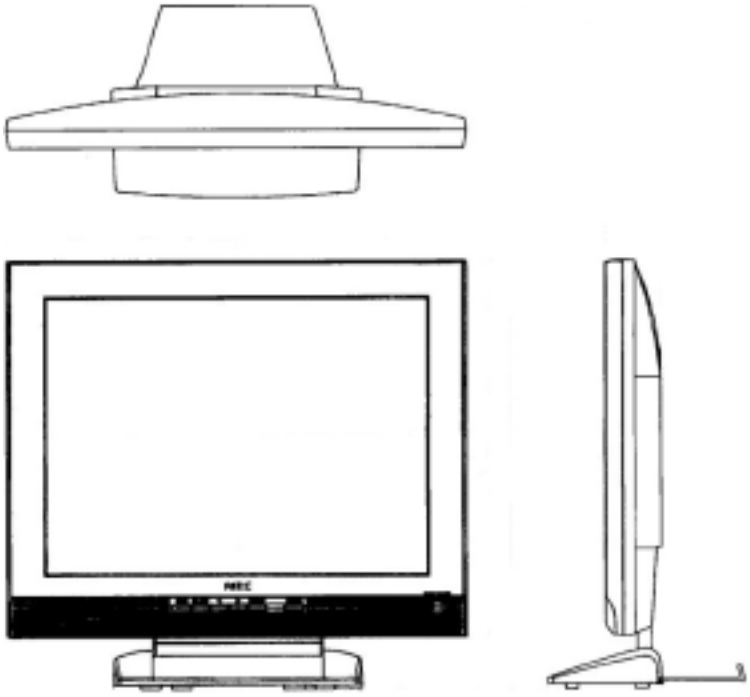

(N8171-32) **筐体寸法** 368mm(W)×170mm(D)×355mm(H)

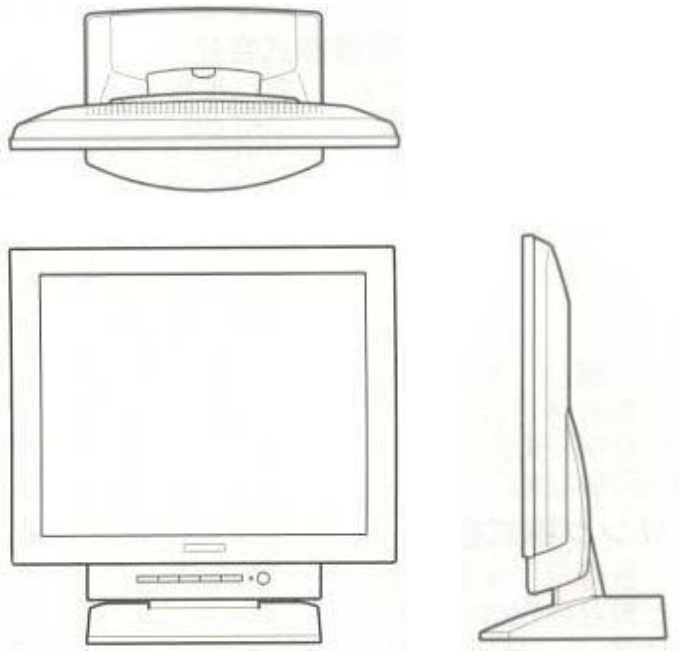

(N8171-27) **筐体寸法** 377mm(W)×180mm(D)×390mm(H)

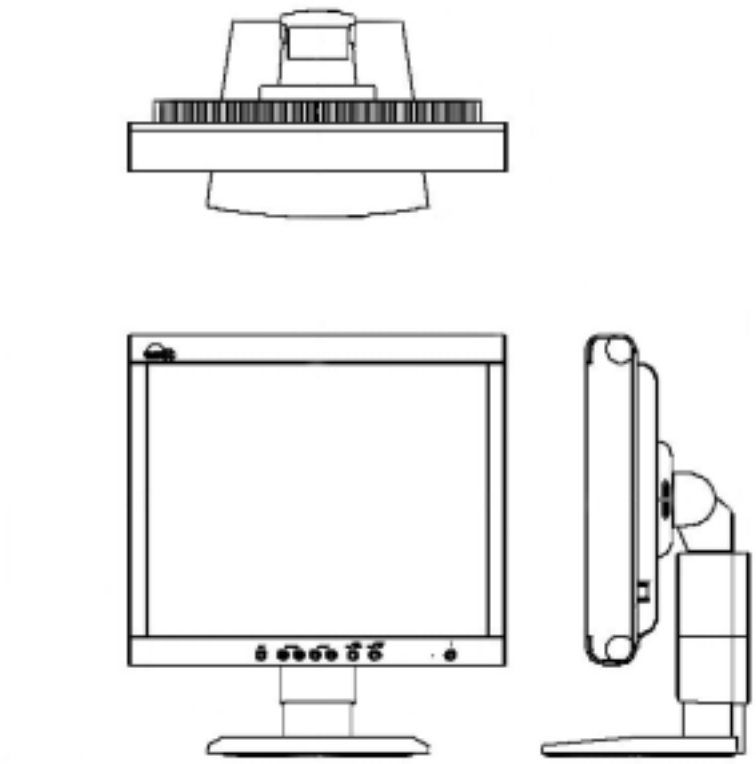

(N8171-26) **筐体寸法** 398mm(W)×218mm(D)×445mm(H)

19”LCD(N8171-33)の画像をお願いします。

(N8171-33) **筐体寸法** 439mm(W)×205mm(D)×440(H)

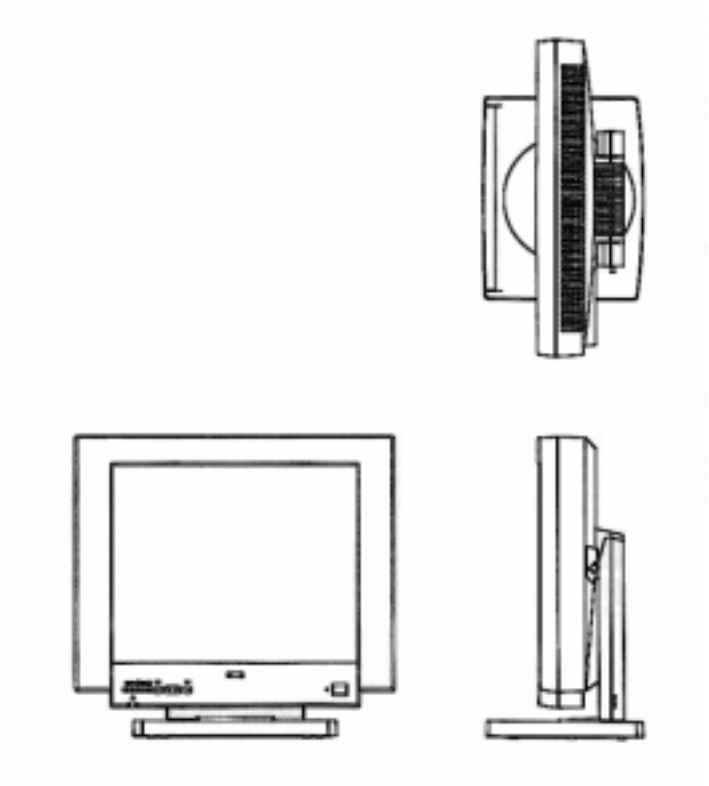

(N7832-46) **筐体寸法** 516mm(W)×255mm(D)×487mm(H)